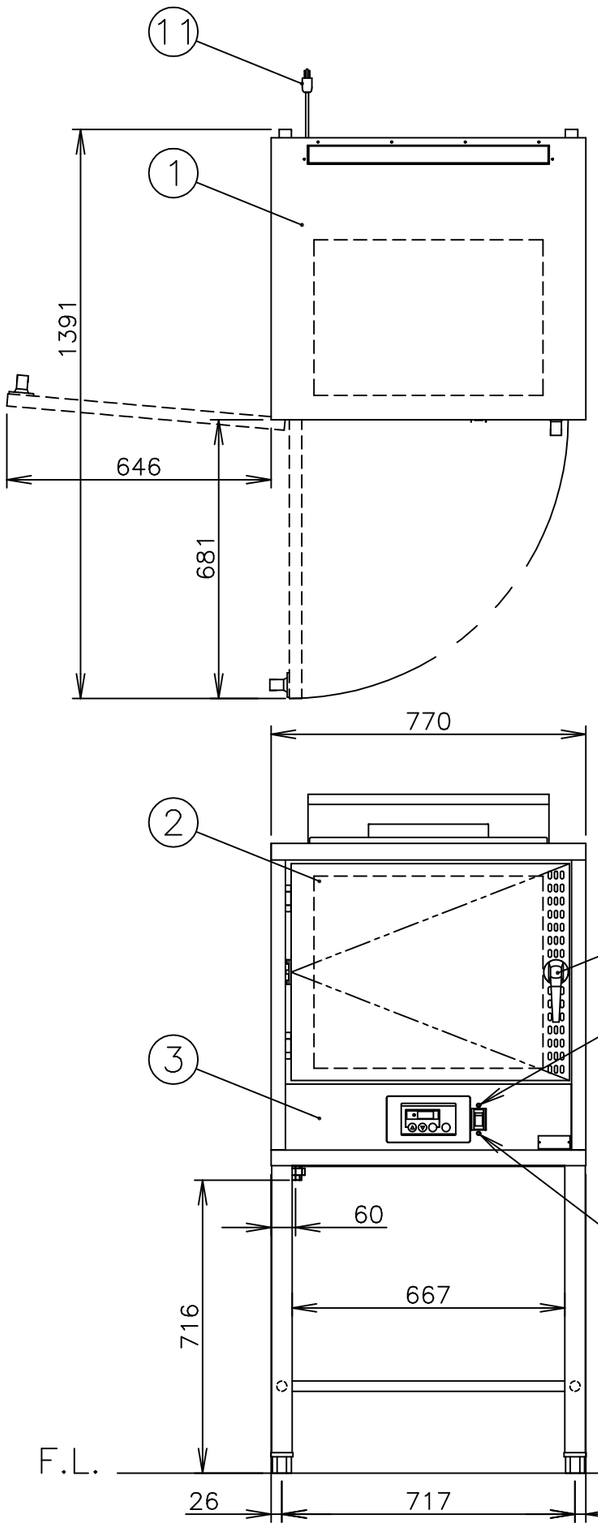

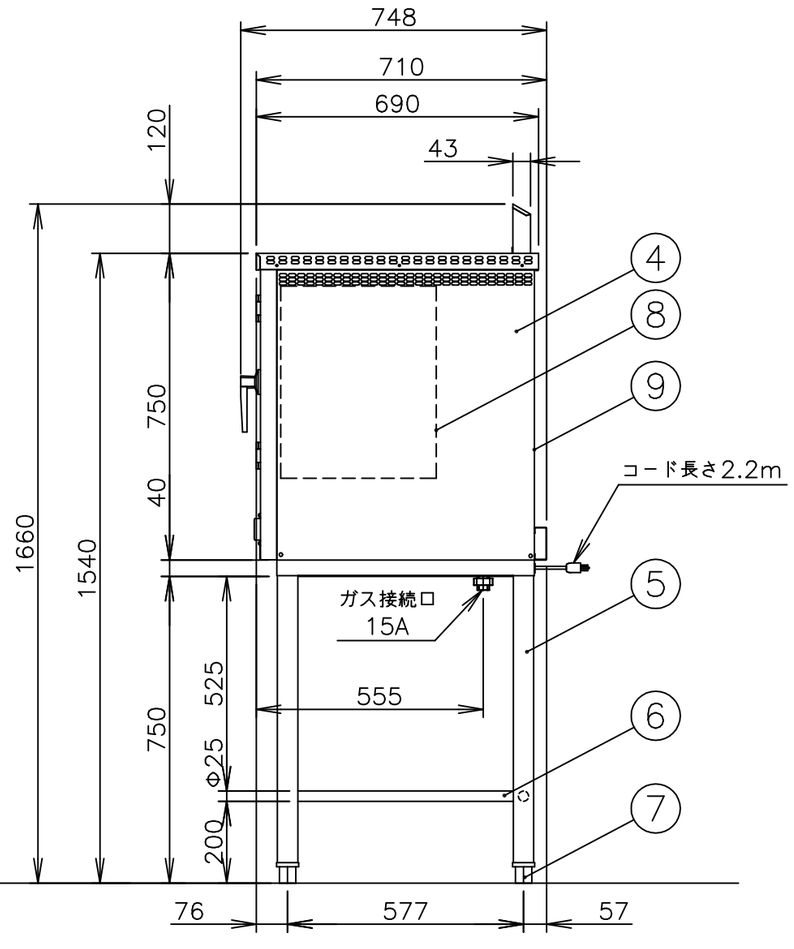

＜製品仕様＞
- ドアのヒンジは現地にて変更可能
- タイマー機能無
- ドアガラス、庫内灯無

メーカー名		（株）コメットカトウ		
製品名		鉄皿加熱用コンベクションオーブン		
型式		CCO−GSL		
寸法（mm）		幅	奥行	高さ
	外形	770	710	1,660
	庫内有効	560	380	470
本体高さ調整幅		1640~1670mm		
接続	ガス	15A(めねじ)		
	電気	単相100V 50/60Hz	接地付きコンセント	
		漏電ブレーカは本機専用で30mA 15A		
ガス消費量	13Aガス	9.5kW (8,200kcal/h)		
	LPガス	9.5kW (0.68kg/h)		
消費電力		75W		
本体重量		149kg		
安全装置		過熱防止装置（バイメタル式）		
		立消え安全装置（フレームロッド式）		
温度調節範囲		50~300℃		

No	品　　名	材　　質	備　　考
1	頂 上 板	SUS430 t1.0	No. 4
2	ドア化粧板	SUS430 t1.0	No. 4
3	コントローラ化粧板	SUS430 t1.0	No. 4
4	側　　板	SUS430 t1.0	No. 4
5	脚パイプ	SUS304 t1.5	□50
6	脚補強パイプ	SUS304 t1.5	Φ25
7	調 節 脚	SUS304 他	
8	オーブン庫内	SUS430 t1.5	
9	後　　板	SUS430 t1.0	
10	ドア取手	ZDC	クロムメッキ
11	差込プラグ		

注）1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.ガス機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。

株式会社コメットカトウ	現場名	名称 鉄皿加熱用コンベクションオーブン	縮尺 1/15 (A3)	変更記事	整理No.
		型式 CCO−GSL	日付 2021/8/19 ⚠1	架台寸法変更　担当 福島	CCO−GSL